

s očuvanjem funkcije, Čelični lim



FK 9255

- Razvodne kutije 1,5 – 6 mm², Cu
- Spojni ormarići 1,5 – 16 mm² Cu




- 5-polni po polu 4 x 1,5 mm² sol, 4 x 2,5 mm² sol, 4 x 4 mm² sol, 4 x 6 mm² sol, 2 x 10 mm² sol, 2 x 16 mm² r (uklonite žičanu zaštitu)
- Spojna stezaljka od keramike otporne na visoke temperature
- montirani uvodnik za kabele 4 EDKF 40, raspon brtvljenja Ø 11 – 30 mm, zatvoreno
- Očuvanje funkcije prema DIN 4102 dio 12 u povezanosti s kabelima s očuvanjem funkcije
- Ispitano s proizvođačima kabela Dätwyler, Eupen, Nexans, Studer, Pirelli i Lynenwerk na klase očuvanja funkcije E30 i E90, vidjeti ispitni certifikat br.: P-MPA-E-02-032, preuzeti na web-mjestu www.hensel-electric.de > Tip - tehnička dokumentacija
- Očuvanje izolacije PH120 ispitano je prema normi BS EN 50200 o očuvanju cjelovitosti izolacije kabela, preuzmite na adresi www.hensel-electric.de > Tip – Dokumenti
- Učvršćenje preko vanjskog učvršćenja na zid, provrt 8,2 mm (zatike potražite u tehničkom prilogu)
- za zaštićenu instalaciju
- Nijansa boje: narančasta, RAL 2003

Nazivni izolacijski napon	U _i = 400 V a.c./d.c.
Nazivna struja:	63 A
Materijal	Čelični lim s praškastim premazom
Zakretni moment pritezanja stezaljke:	2,0 Nm
Tip zaštite:	IP 66
Visina:	200 mm
Širina:	200 mm
Dubina:	80 mm
Težina:	2,133 kg
prema normi	DIN 4102 dio 12 IEC 60670-22 BS EN 50200

Crteži

Nacrt s mjerama

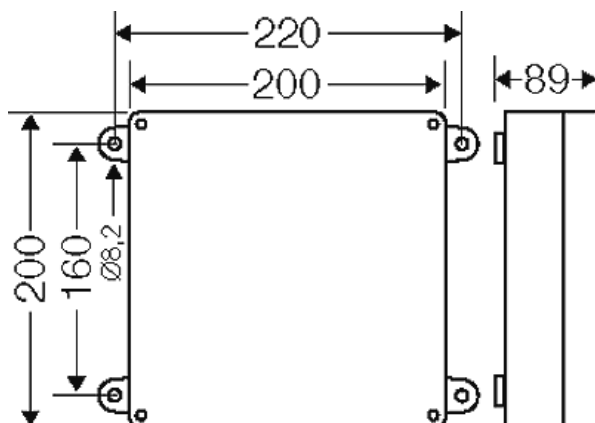

s očuvanjem funkcije, Čelični lim




FK 9255

- Razvodne kutije 1,5 – 6 mm², Cu
- Spojni ormarići 1,5 – 16 mm² Cu



Stijenke kućišta

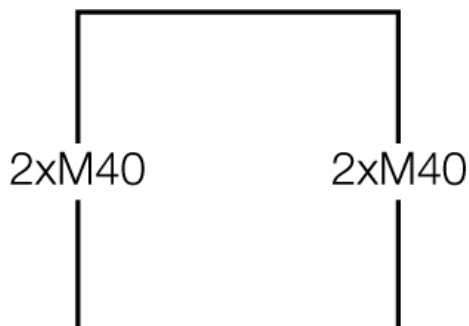

Radni uvjeti i uvjeti okoline

Područje primjene	Prikladno za instalaciju u zatvorenim ili otvorenim prostorima uz zaštitu od vremenskih prilika
Okolna temperatura	Srednja vrijednost tijekom 24 sata + 35 °C Maksimalna vrijednost + 40 °C Minimalna vrijednost - 25 °C
Relativna vlažnost zraka	50% pri 40 °C kratkotrajno 100% pri 25 °C
Stupanj zaštite od mehaničkog trošenja	IK10 (20 Joule)
toksično ponašanje	Čelični lim s praškastim premazom ne sadrži halogen "ne sadrži halogen" u skladu s ispitivanjem na kabelima i izoliranim vodičima - korozivnost zapaljivih plinova - prema IEC 60754-2